

Só peso

Balança válida para metrologia legal



BAT INT



AC/DC



IP65




VERIF

CARACTERÍSTICAS:


- Verificada a 3000 divisões.
- Carcasa em ABS.
- Prato em aço inoxidável de 200 x 260 mm.
- Membrana de proteção entre carcasa e prato inoxidável.
- Proteção IP65.
- Ecrã LCD retroiluminado.
- 5 dígitos de 25 mm.
- Indicação secundária na parte traseira da balança com dígitos de 15 mm.
- Nivel borbulha.
- Unidades: kg e lb.
- Pés reguláveis em altura até um aumento de 10 mm.
- Temperatura de funcionamento: -10°C + 40°C.
- Bateria interna recarregável 6V/3,2Ah, até 70 horas de uso contínuo (sem retroiluminação).
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz.
- Auto desconexão programável (3,5 e 15 minutos).

FUNÇÕES:

- Zero
- Tara ou multitara (em versões não homologadas)
- Bruto/Neto
- Permite trabalhar em kilos e gramas

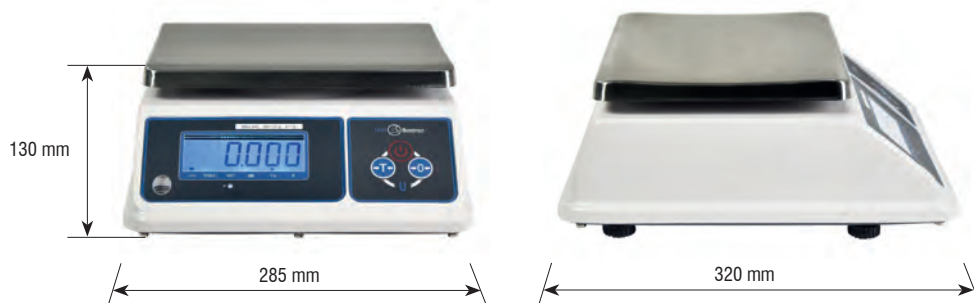

Proteção na entrada de alimentação



Silicone de proteção



Pés reguláveis



Ecrã traseiro

Código #	Capacidade (kg)	Divisão Standard (g)	Divisão CE-M (g)	Dimensões do prato (mm)	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)	Certificações	
							ENAC	Código #
260288	3	0,5	-	200x260	390x340x210	4,8		900033
260292	6	1	-	200x260	390x340x210	4,8		900001
260425	15	2	-	200x260	390x340x210	4,8		900001
260426	30	5	-	200x260	390x340x210	4,8		900001
260291 M	3	-	1	200x260	390x340x210	4,8		900033
260293 M	6	-	2	200x260	390x340x210	4,8		900001
260287 M	15	-	5	200x260	390x340x210	4,8		900001
260290 M	30	-	10	200x260	390x340x210	4,8		900001

*O preço das referências com o icone M verde inclui a verificação